
DF432

Erweiterungskarte mit 32 Relais-Ausgängen

The I/O module (DF400) can be expanded with a 32 relay outputs card (DF432). Up to 8 expansion modules can be atatched to one processor module.

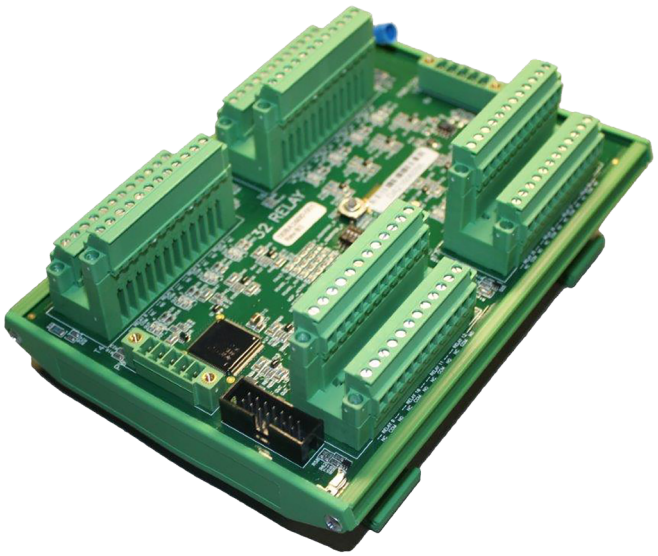

Einzelheiten

- 32 relay outputs
- Configurable for activation type and timing
- Activation type: latching, flash mode, pulse
- Hold/activation times programmable from 0.125 to 10 seconds

DF432

Erweiterungskarte mit 32 Relais-Ausgängen

Technische Spezifikationen

General

Category	FlexZone
Product type	FlexZone Control unit

Environmental

Environment	Indoor

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.