
DF400

Modulo processore UltraLink con 8 ingressi/8 uscite relè. Montaggio guida DIN

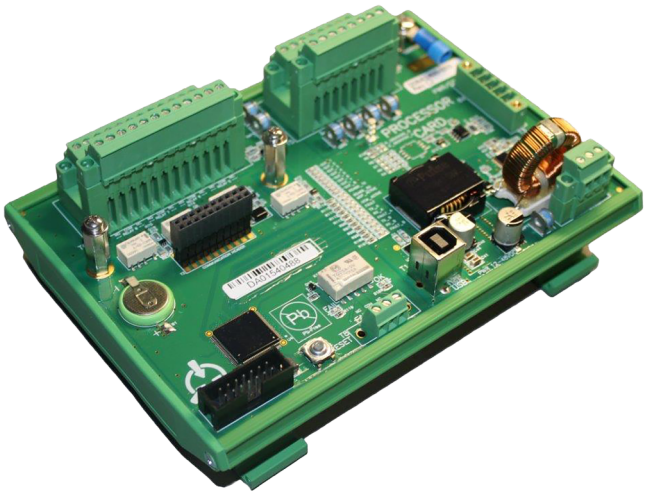

DF400

Modulo processore UltraLink con 8 ingressi/8 uscite relè. Montaggio guida DIN

Specifiche tecniche

General

Category	FlexZone
Product type	FlexZone Control enhed

Environmental

Environment	Indendør

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57