
WS108W-HF-N

Kabel ekranowany biały 8X7/0,2 mm - bezhalogenowy - klasa Cca - rolki 500 m

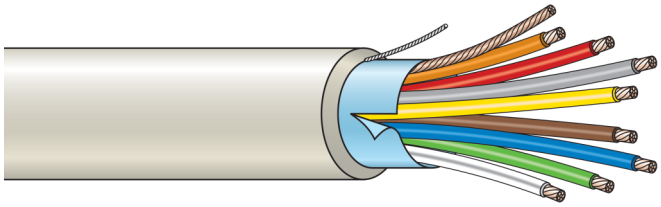

Szczegóły

- Do okablowania wewnętrznego lub zewnętrznego systemów sieci ostrzegawczych
- Nie zawiera halogenu i posiada klasę CCa
- Nadaje się do klejenia do powierzchni

WS108W-HF-N

Kabel ekranowany biały 8X7/0,2 mm - bezhalogenowy - klasa Cca - rolki 500 m

Specyfikacja techniczna

Shielding

Shielded	Yes

Core

Conductor size	0.22 mm²
Conductor material	Plain copper
Wire colours	Yellow, Green, Blue, White, Brown, Grey, Red, Orange, Light blue

Jacket

Jacket colour	White
Jacket thickness	Min. 0.22 mm - max. 0.7 mm

Electrical Characteristics

Current rating	1A
Max.conductor DC resistance	<122 ohm/km at +20°C
Nominal (mutual) capacitance	250 pF/m

Physical

Cable length	500 m
No. of wires	8

Environmental

Halogen free	Yes

Regulatory

Compliancy	CE
Standards	CPR class CCA

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57