
FE110US

Ventouse non supervisée, 150 kg, 12/24v, montage en applique, dimensions 166 x 38 x 22 mm

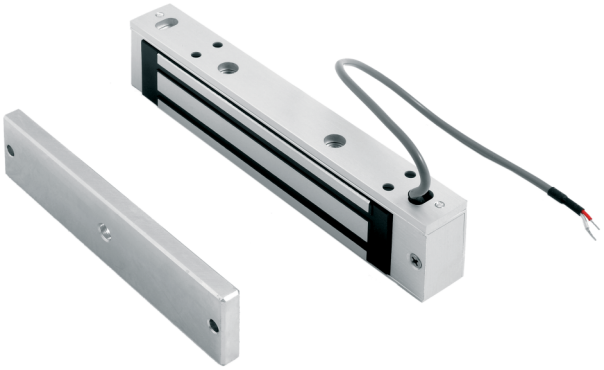

FE110US

Ventouse non supervisée, 150 kg, 12/24v, montage en applique, dimensions 166 x 38 x 22 mm

Spécifications techniques

General

Product type	Verrouillage magnétique

Holding force

Holding force kgf (Kilogram force)	150 kgf
Holding force N (Newton)	1500 N

Monitoring & status

Monitored	No
LED indicator	No
Door status switch	No
Monitored changeover	No
Magnetic bond sensor	No

Electrical

Power supply value	12 / 24 VDC
Current consumption	460 mA (+/- 2,5% @ 13,5 V)

Physical

Physical dimensions	166 × 38 × 22 mm
Colour	Aluminium

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57